



PEZZI SPECIALI

ECO IMBOTTE


Pannello in polistirene espanso sinterizzato, realizzato con Neopor® di BASF, per isolamento termico a cappotto in corrispondenza degli imbotti, tagliato da blocco sagomato per raccordare lo spessore del cappotto in corrispondenza dei marmi, delle spalle delle finestre e delle porte.

Prodotto a marcatura CE.

Norma di riferimento UNI EN 13163:2009.

Campi d'applicazione: realizzazione di imbotti di porte e finestre.

Dimensioni: 1000x250 mm

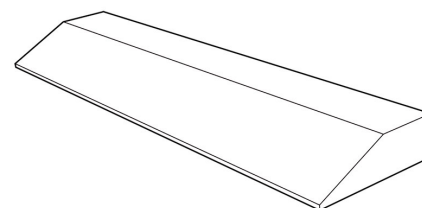

ECO IMBOTTE

DIMENSIONI PALLET mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	ml PER PACCO	ml PER PALLET	PEZZI PER PALLET	SPESSORE PANNELLO mm
1000 x 1000 x 1570	1000x250	12	60	60	100
1000 x 1000 x 1570	1000x250	12	48	48	120
1000 x 1000 x 1570	1000x250	12	36	36	140
1000 x 1000 x 1570	1000x250	24	192	192	30
1000 x 1000 x 1570	1000x250	24	144	144	40
1000 x 1000 x 1570	1000x250	24	120	120	50
1000 x 1000 x 1570	1000x250	24	96	96	60
1000 x 1000 x 1570	1000x250	24	72	72	80