



**PARETE**

**ECO POR G031 XL**


Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato di grafite, Neopor® di BASF, tagliato da blocco, battentato su due lati lunghi per garantire la tenuta e il blocco dei ponti termici.

Prodotto a marcatura CE.

Norma di riferimento UNI EN 13163:2009.

Campi d'applicazione: isolamento termico di pareti verticali in controplaccaggio ed in intercapedine.

Dimensioni pannello: 2900x600 mm

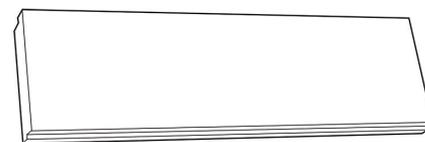

### ECO POR G031 XL

DIMENSIONI PALLET mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	M <sup>2</sup> PALLET	M <sup>3</sup> PALLET	PACCHI PER PALLET	PEZZI PER PALLET	SPESSORE PANNELLO mm
2900 x 1200 x h.2620	2900X600	83,52	8,35	8	48	100
2900 x 1200 x h.2620	2900X600	69,6	8,35	8	40	120
2900 x 1200 x h.2620	2900X600	97,44	7,8	8	56	80