



## PAVIMENTO

### ISOLFLOOR PASSO 75 K150


Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, stampato con bugne di 25 mm di spessore a passo 75 mm, idoneo per tubazioni da 20-23 mm di diametro, con bordi perimetrali ad incastro e rivestito da film termoplastico blu, avente funzione di barriera al vapore.

Prodotto marcato CE.

Norma di riferimento UNI EN 13163:2009 e UNI EN 1264-4

Campi d'applicazione: ideale per la realizzazione di sistemi di riscaldamento radiante a pavimento in casi di ristrutturazioni in ambito civile, su solai con ambiente sottostante riscaldato e non riscaldato.

Dimensioni pannello: 1350x750 mm

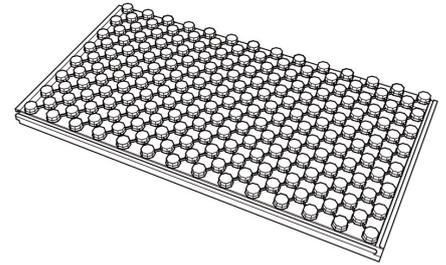

#### ISOLFLOOR PASSO 75 K150

DIMENSIONI PALLET mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	M <sup>2</sup> PALLET	PEZZI PER PALLET	PEZZI PER SCATOLA	SPESSORE PANNELLO mm
1400 x 800 x 2700	1350x750	70,875	70	14	45 (20+25 bugna)
1400 x 800 x 2700	1350x750	55,6875	55	11	55 (30+25 bugna)