



**PARETE**

**ECO DUR GW**


Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato di grafite, Neopor® di BASF, con estradosso in EPS bianco per una migliore riflessione dei raggi solari, stampato a bordo dritto. La superficie esterna ed interna risulta gofrata per un migliore aggrappaggio e presenta pre-tagli sfalsati per garantire un'ottima stabilità dimensionale.

Prodotto a marcatura CE e ETICS.

Norma di riferimento UNI EN 13163:2009 e UNI EN 13499:2005.

Campi d'applicazione: isolamento termico di pareti verticali a cappotto, in controplaccaggio, in intercapedine e di facciate ventilate.

Dimensioni pannello: 1200x600 mm

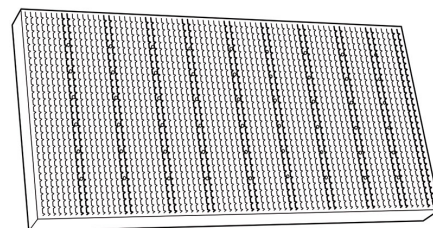

### ECO DUR GW

DIMENSIONI PALLET mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	M <sup>2</sup> PALLET	M <sup>3</sup> PALLET	PACCHI PER PALLET	PEZZI PER PALLET	SPESSORE PANNELLO mm
1200 x 1200 x h.2500	1200x600	36	3,6	10	50	100
1200 x 1200 x h.2500	1200x600	25,92	3,63	12	36	140
1200 x 1200 x h.2500	1200x600	21,6	3,46	10	30	160
1200 x 1200 x h.2500	1200x600	21,6	3,89	10	30	180
1200 x 1200 x h.2500	1200x600	21,6	4,32	10	30	200
1200 x 1200 x h.2500	1200x600	57,6	3,46	10	80	60
1200 x 1200 x h.2500	1200x600	43,2	3,46	10	60	80