



PAVIMENTO

ISOLFLOOR PIANO PASSO 50 K200


Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, stampato con bordi perimetrali ad incastro e rivestito da film termoplastico blu avente funzione di barriera al vapore. È dotato di riquadri in bassorilievo di 50 mm di lato, che facilitano l'allineamento dei tubi di qualsiasi diametro, e clips fermatubo ad interasse multiplo di 50 mm per il fissaggio dei tubi.

Prodotto a marcatura CE.

Norma di riferimento UNI EN 13163:2009 e UNI EN 1264-4

Campi d'applicazione: ideale per la realizzazione di sistemi di riscaldamento radiante a pavimento in ambito civile, su solai con ambiente sottostante riscaldato e non riscaldato.

Dimensioni pannello: 1200x800 mm

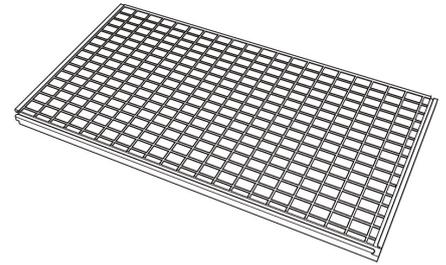

ISOLFLOOR PIANO PASSO 50 K200

DIMENSIONI PALLET mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	M ² PALLET	PEZZI PER PALLET	PEZZI PER SCATOLA	SPESSORE PANNELLO mm
1250 x 840 x 2700	1200x800	100,8	105	21	20
1250 x 840 x 2700	1200x800	67,2	70	14	30
1250 x 840 x 2700	1200x800	52,8	55	11	40