



## PEZZI SPECIALI


### ANCORA

Inserto in polistirene espanso ad altissima densità, idoneo per il fissaggio di carichi leggeri o pesanti nei sistemi esterni a cappotto, al fine di bloccare l'ancoraggio ed evitare il ponte termico in parete. Per l'avvitamento nel cilindro di montaggio ANCORA si possono utilizzare anche direttamente viti autofilettanti o viti per legno, nonché viti con filettatura cilindrica e grande passo.

I carichi di utilizzo (Pu) consigliati, vengono determinati mediante un fattore di sicurezza globale del carico di rottura caratteristico (PK).

Campi d'applicazione: ideale per pensiline, fascette serratubo, fermi per imposte, lampade, pannelli, appendiabiti, cassonetti, etc.

Dimensioni: 90 mm Ø

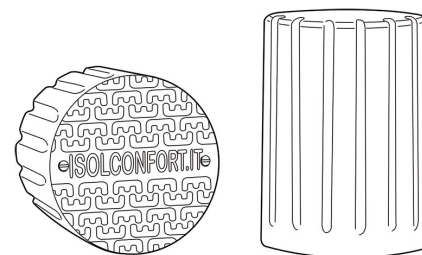

### ANCORA

DIAMETRO PRODOTTO mm	PEZZI PER SCATOLA	SPESORE PRODOTTO mm
90	15	100
90	10	120
90	10	140
90	25	60
90	15	80